CONIC
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


Su pata en ángulo es la seña de identidad de la mesa Conic. A través de su diseño liviano acompaña a las formas orgánicas de su tablero para dar una estética visual homogénea a todo su conjunto. La alta calidad con la que se resuelven los encuentros hacen de este programa una solución de nivel para el entorno de trabajo.



PRESTACIONES OPCIONALES


FALDÓN

- Metálico en acero e= 0,8 mm
- Melamina e= 16 mm

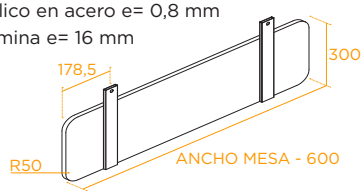

BANDEJA


- Metálica e= 0,8 mm
  Para tapa abatible o pasacables



Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.

CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Simple abatible

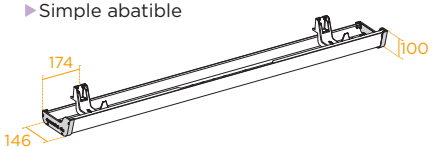


Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA. En color NE para resto de colores estructura.

PRESTACIONES OPCIONALES

ACCESOS CANAL


- Tapa abatible poliamida *
  Color BA y NE



- Pasacables Ø 80 *
  Color BA y NE



- Tapa abatible metálica **
  Marco perimetral 2 mm NE
  Opción enchufes integrados




- Base multiconexión Ø 80 **
  Color BA y NE
  1F + 1USB A
  + 1 m cable acabado wieland



* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros

** Según pedido

Posicionamiento:

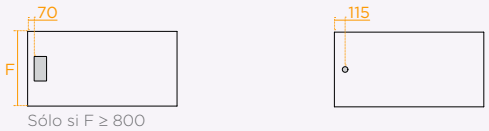

SUBIDA CABLEADO

- Vertebrada a canal



- Malla a canal



CONIC
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

- Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e-0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.


ESTRUCTURA

Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.


Pata extremo construida con travesaño superior 50x30x1,5 según norma UNE-EN 10305; la bajante a suelo es un tubo cilíndrico de d-50 que se va reduciendo hasta llegar a d-25 mm.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Nivelación patas 20mm.

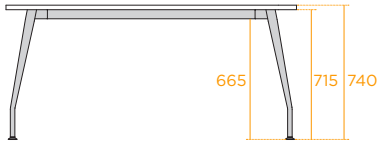

DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE
Metálica



▲ TAPA ABATIBLE
Poliamida



▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 80



▲ CANAL
Individual abatido

CERTIFICADOS


tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 527

CONIC
MESA DE DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


GAMA

MESA INDIVIDUAL



W / F	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●

ALA




W / F	80	100	120
60	●	●	●

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA


● GENERAL

MESA TRAPEZOIDAL




W / F	120	140	160	180	200	220	240
120	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●

MESA BARRIL



W / F	180	200	220	240
120	●	●	●	●
140	●	●	●	●
160	●	●	●	●

MESA ELÍPTICA



W / F	180	200	220	240
120	●	●	●	●
140	●	●	●	●
160	●	●	●	●