CLIC_160X80_120X60_BLOPED

605,38 €



CLIC
MESA DE TRABAJO

FICHA TÉCNICA


Clic es un programa de mesas que permite la configuración de puestos individuales y agrupados, pudiendo ser estos últimos tanto alineados como enfrentados. La mesa se levanta sobre una estructura metálica auto-portante que definela personalidad del conjunto, sobre la que se coloca un tablero en acabado laminado.

Medidas: 1600x800 mm y 1200x600 mm.

PRESTACIONES OPCIONALES

FALDÓN

- Metálico en acero e= 0,8 mm




ACCESOS CANAL

- Pasacables Ø 80
  Color BA y NE



CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Simple abatible

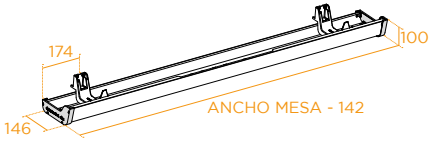

Tapas laterales de ABS en color BA y NE

SUBIDA CABLEADO

- Vertebrada



CERTIFICADOS

TECNALIA

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y AFINES

EN 527

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01

El tablero será único en puestos enfrentados.


El ala se colocará indistintamente a derecha o izquierda de la mesa principal.


ESTRUCTURA


Bastidor metálico construido con 2 perfilesde50x30espesor1,5mm.


Patas metálicas con nivelador, construidas con bajantes de perfil50x30espesor 1,5 mm y travesaño superior perfil50x40espesor2mm;contacosniveladores de plástico de 20 mm de nivelación.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.





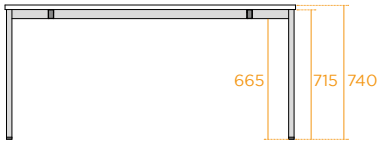

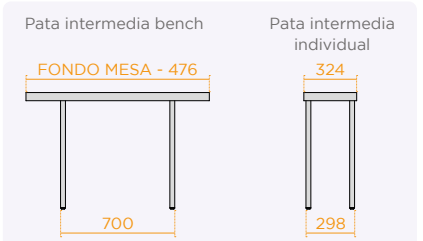

CUBE
BLOQUE

FICHA TÉCNICA

El cuerpo del bloque Cube, al igual que el armario, está construido con madera bilaminada. Se trata de un módulo rodante disponible en dos tipos de frente: tres cajones o un cajón + un archivo.

Bloque de cajones para situar en el lateral de la mesa.
Medidas: 450x800x740 mm.

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Laterales, techo y frente e-19 mm y trasera e-12 mm en aglomerado de partículas, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia a la flexión, rayado, manchas, de densidad media 630 kg/m³ según norma EN14323.

Base formada por 2 tirantes de tubo de acero 20x20 e-1 mm, atornillados a los laterales y a la trasera, donde se montan las ruedas o topes.

Acabado laminado. Canto ABS de 1 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

CERTIFICADOS

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y AFINES
UNE-EN 14073
UNE-EN 14074

PRESTACIONES DE SERIE

GUÍAS

Guía de bolas, mayor resistencia y mejor deslizamiento.



APOYO

- Topes



EXTRACCIÓN

- Cajones 75%
- Archivo 100%



TIRADOR, CAJÓN Y ARCHIVO

- Tirador zamak color aluminio.
- Cajón y archivo inyección termoplástica.



CERRADURA Y BOMBÍN

- Sistema de cerradura antivuelco que evita la apertura de 2 cajones a la vez.
- Cerradura amaestrada.
- Bombín intercambiable.

