
YES
OPERATIVA


FICHA TÉCNICA




PRESTACIONES DE SERIE

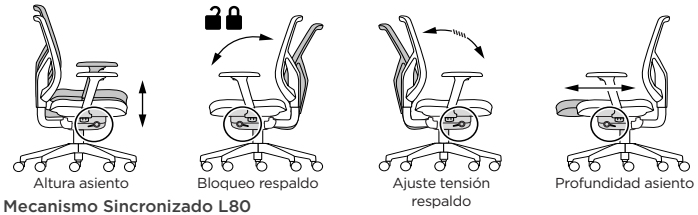

Mecanismo Sincronizado L80

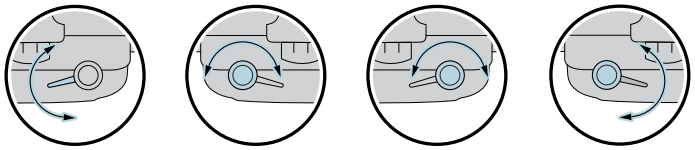

Mecanismo Sincronizado Autopesante sin traslacíon (S02) / con traslación (S03)

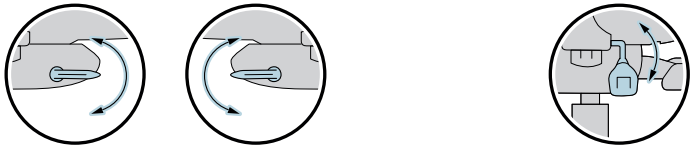


PRESTACIONES OPCIONALES

BRAZOS


- Regulación altura:
  1D/2D · 60 mm, 7 posiciones
  3D/4D · 70 mm, 7 posiciones
- Regulación profundidad:
  2D/3D/4D · 50 mm, 9 posiciones
- Regulación giro:
  3D/4D · 30°, 3 posiciones
- Regulación anchura:
  4D · 40 mm

RESPALDO

CABEZAL

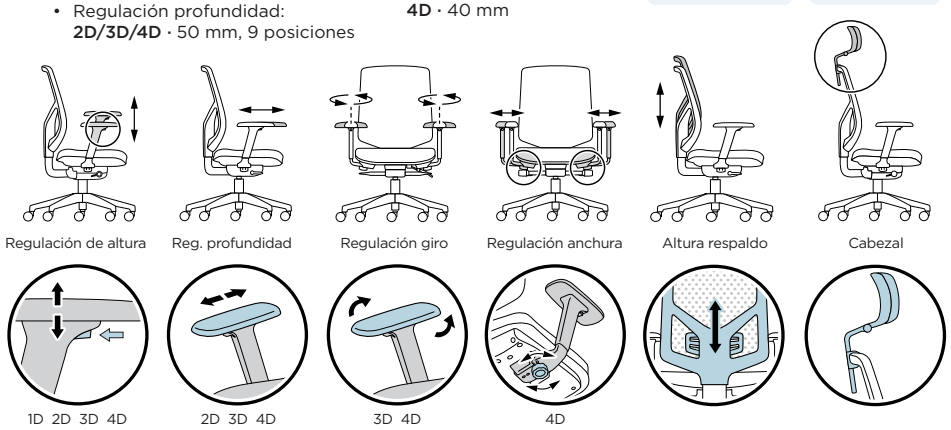

DIMENSIONES

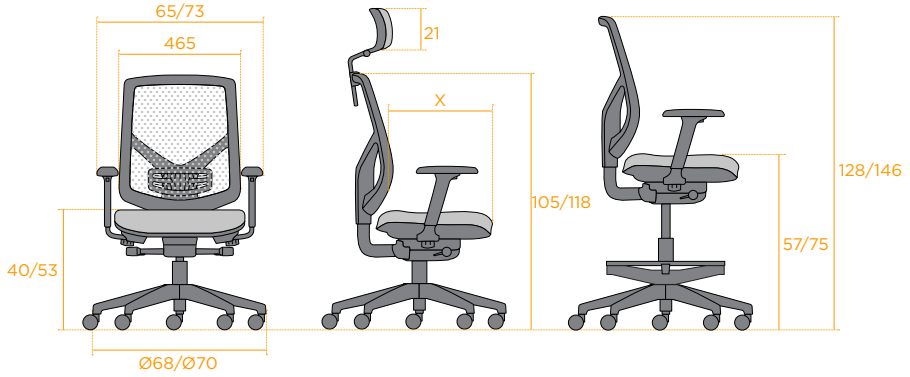

kg	Peso en kg	16,8 kg (base aluminio) 16,3 kg (base poliamida)
Ta	Tela del asiento	0,65 ml (2 uds.)
Tr	Tela del respaldo	0,60 ml (2 uds.)
Tc	Malla cabezal	0,01 ml

X= S03 43-48
X= S02 43
X= L80 43-50

YES
OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

RESPALDO

Lleva incorporado un sistema de regulación de altura para el respaldo, con ajuste en 12 posiciones distintas, y con un recorrido de 80 mm, pintado negro.

- El **respaldo de malla**, es un marco perimetral en forma de "Y" fabricado en inyección de poliamida, sobre el que se fija una malla técnica elástica. Su tensión permite una correcta sujeción y adaptación del respaldo a la anatomía de la espalda del usuario. Todo el respaldo va rematado por la parte trasera con una carcasa embellecedora de polipropileno, con la misma forma que el marco.
  Opcionalmente, se puede incorporar, un apoyo lumbar con regulación en profundidad, formado por una pieza de inyección de polipropileno.

- El **respaldo tapizado**, es una pieza de inyección en polipropileno con forma ergonómica, en que se fija la goma espuma flexible de espesor 30mm y densidad de 30Kgs/m^3, sobre la que se coloca el tejido. Todo el respaldo va rematado por la parte trasera con una carcasa embellecedora de polipropileno inyectado.
  Todas las piezas plásticas pueden ir acabadas en blanco o negro.

CABEZAL

Conjunto de piezas de inyección en poliamida con fibra, con forma ergonómica, Sobre esta se fija la goma espuma flexible de espesor 25mm y densidad de ~30Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Es regulable en altura mediante un sistema de ajuste, con 8 posiciones distintas y un recorrido de 65 mm, también en giro con fijación en 4 posiciones y un rango de 36°.

ASIENTO

Soporte de inyección en polipropileno con fibra con forma ergonómica, sobre la que se coloca una pieza de espuma flexible con un espesor de 55 mm y densidad aproximada de 40 Kgs/m^3, todo el conjunto tapizado.
Dependiendo del mecanismo, el asiento es regulable en profundidad mediante un sistema de ajuste deslizante.
Regulación de altura de la silla, por pistón oleo-neumático, con un recorrido de 130mm. Acabado color negro.

MECANISMO

- **Mecanismo Sincronizado Autopesante S02:** se auto-ajusta la presión del respaldo, con el peso del usuario.
  Sincronización del movimiento de respaldo y asiento, con relación angular:
  22° respaldo / 11° asiento. Acabado color Negro.
  - Contacto permanente con mecanismo libre. 4 posiciones de bloqueo. Sistema anti retorno.

- **Mecanismo Sincronizado Autopesante S03** con traslación de asiento: auto-ajuste la presión del respaldo con el peso del usuario.
  Sincronización del movimiento de respaldo y asiento, con relación angular:
  22° respaldo / 11° asiento. Acabado color Negro.
  - Contacto permanente con mecanismo libre. 4 posiciones de bloqueo con sistema anti retorno. Profundidad asiento con recorrido de 50 mm y 5 posiciones de bloqueo.

- **Mecanismo Sincronizado L80** con traslación de asiento: la presión del respaldo se ajusta con un pomo lateral con 3 posiciones.
  Sincronización del movimiento de respaldo y asiento, con relación angular:
  22° respaldo / 15° asiento. Acabado color Negro.
  - Contacto permanente con mecanismo libre con 4 posiciones de bloqueo.
  Sistema anti retorno. Regulación profundidad asiento 70 mm de recorrido con 6 posiciones de bloqueo.

YES
OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

BASE

- **Base de poliamida** con fibra Ø680 mm. Acabado negro.
- **Base de aluminio** Ø700 mm. Acabado: Pulida o pintada epoxi polyester.
- **Ruedas Ø60**: Dura, blanda o conductiva. Acabado negro.





- **Base banqueta:** Mismas opciones de base y ruedas, con una columna de elevación de recorrido 188mm. en la cual se ancla el reposapiés, compuesto por una varilla circular de acero cromado de Ø450mm. soportada por 4 brazos de aluminio pintados en negro.

BRAZOS

- 1D/2D: Soporte fabricado en poliamida inyectada con fibra de vidrio y reposabrazos en poliamida. Acabado: 1D - negro/blanco (tacto duro), 2D - negro (tacto blando).
- 3D: Soporte fabricado en poliamida inyectada con fibra de vidrio y reposabrazos en TPU. Acabado negro (tacto blando).
- 4D: Soporte fabricado en poliamida inyectada con fibra de vidrio y reposabrazos en poliuretano. Acabado negro (tacto blando).


▲ BRAZOS 1D


▲ BRAZOS 2D


▲ BRAZOS 3D


▲ BRAZOS 4D

CERTIFICADOS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34

UNE-EN 1335

TASA DE RECICLABILIDAD



Material reciclado usado



Tasa reciclable final vida útil